

Ralf Kamlot Baulogistik
Brauhausstraße 19 -21
04425 Taucha

goe-list
0341 4143-180

Leipzig, 15. Dezember 2023

Lieferschein

Wir übergeben Ihnen wie folgt:

- 1 **WACKER NEUSON Mobilbagger EW65 Edition A 6.0**
Vorführmaschine
Werknummer: NCE1402APAL02887
Baujahr: 11/2022, Betriebsstunden: ca. 130

Allgemein:

- Transportgewicht: 6.470 - 7.995 kg
- Breite / Höhe / Transportlänge: 1.832 / 2.775 / 6.114 mm
- Ballonreifen (300-15)
- Planierschild (hinten) + Greiferbügel (vorne)
- Max. Fahrgeschwindigkeit 20 km/h (12,4 mph)
- LED - Arbeitsscheinwerfer am Hubarm
- LED - Scheinwerfer vorne links und seitlich je links und rechts im Chassis
- Werkzeugsatz inkl. Fettpresse und Bedienungsanleitung

Motor:

- Wassergekühlter PERKINS- Turbodieselmotor, Modell 404F-E22TA, 4-Zylinder / 2.216 ccm, Nettoleistung nach ISO
- 39,2 kW (52,6 PS), Nenndrehzahl 2.000 min⁻¹ (Tier IV)
- Luftfilter mit integriertem Zyklon - Vorabscheider
- Leerlaufdrehzahlautomatik

Kabine:

- Verglaste kippbare Sicherheitskabine: Kabinenheizung, Schiebefenster seitlich, Frontscheibe nach innen versenkbar,
- Scheibenwisch-/waschanlage, vollständige Innenauskleidung, Schwenkkonsolen, Armlehnen
- Kabine erfüllt die aktuellen ROPS, TOPS und FOPS* Bestimmungen
- FOPS Schutzgitter (Klasse 1), *FOPS Level 2 nur mit zusätzlichem Schutzgitter
- Radiovorbereitung (Verkabelung, Boxen, Antenne)
- Verkabelung Scheinwerfer und Drehleuchte
- 7" - Multifunktionsanzeige für Geräte - Überwachung und Statusanzeige sowie Möglichkeit von einstellbaren und programmierbaren Fördermengen für Zusatzsteuerkreise
- 3 Außenspiegel (Kabine links, 2 x Chassis rechts)
- Sonnenrollo
- Rückfahrkamera inkl. 7" Multifunktionsdisplay

Hydraulik:

- Load Sensing Regelung mit 2 Verstellpumpen im geschlossenen Kreislauf mit Grenzlastregelung (Fahrhydraulik), Pumpenleistung: 144 + 85,5 l/min
- Hydraulische Vorsteuerung mit Joystick-Bedienung
- Ventilsteuerung nach ISO, DIN, SAE, PCSA und EURO
- Zusatzhydraulik für 2 Bewegungsrichtungen, Verrohrung bis Löffelstiel/ AUX I
- Vorderachse: Hydraulisch gelenkte Planetenriebachse pendelnd aufgehängt, mit hydraulischer Arretierung bei Betätigen der
- Betriebsbremse, mit integrierten im Ölbad laufenden Mehrscheibenbremsen
- Hinterachse: Starre Planetenriebachse
- Hydraulikölkühler
- Proportionalsteuerung für Zusatzhydraulik/ AUX I
- Überlastwarneinrichtung Advanced

Zusatzausstattung Edition A 6.0:

- Wegfahrsperr, Kamera Heck
- Schockpatrone Zusatzhydraulik/ AUX I
- Vorbereitung Easy Lock/ AUX IV
- Vorbereitung Powertilt/ AUX III
- Klimaautomatik



Feld	Bezeichnung	Daten
(7.1)	Technisch zulässige	Achse 1
(7.2)	maximale	Achse 2
(7.3)	Achslast/Masse je	Achse 3
(7.3)	Achsgruppe in kg	-
(8.1)	Zulässige maximale	Achse 1
(8.2)	Achslast im	Achse 2
(8.3)	Zulassungsmitgliedsstaat in	Achse 3
(8.3)	kg	-
(9)	Anzahl der Antriebsachsen	2
(10)	Code zu P.3	0002
(11)	Code zu R	-
(12)	Rauminhalt des Tanks bei Tankfahrzeugen in m ³	-
(13)	Stützlast in kg	-
(14)	Bezeichnung der nationalen Emissionsklasse	Stufe V: EV4; CI; 37 ≤ P < 56
(14.1)	Code zu V.9 oder (14)	9VEV4
(15.1)	Bereifung - Achse 1	7.50 - 15 144 A5
(15.2)	Bereifung - Achse 2	7.50 - 15 144 A5
(15.3)	Bereifung - Achse 3	-
(18)	Länge in mm	4570 - 5753
(19)	Breite in mm	2 295
(20)	Höhe in mm	3594 - 3747
(22)	Auflagen: Das Fahrzeug ist gem. § 58 StVZO mit Geschwindigkeitsschildern zu kennzeichnen.	
(22a)		
	Raum für interne Vermerke des Herstellers	A.... 20 km/h a2.... Knickarm-Ausleger (Verstellausleger) n1... Standard.Löffelstiel (kurz)

Abweichungen:

[nur Ausf.: _3] *Zu P.2/4.: elekt.begrenzt a. 42/2000*

Zu 15: [Felgenzuordnung siehe 6.3.7.-6.3.10.]*

Abweich.v.d. Vorschr.d. StVZO:

§35b(2): Sichtfeld geringfügig beeinträchtigt;

§35e(3): Die Fahrzeugtür ist hinten angeschlagen (nur Ausf. B _);

§36a(1): keine ausreichende Radabdeckung (nur Ausf. B _);

§ 51b: ohne Umrissleuchten;

§ 59(2): Das Fahrzeug ist nicht mit einer 17-stelligen Fahrzeugidentifizierungsnummer nach der Norm DIN ISO 3779 ausgestattet, sondern mit einer Produktidentifizierungsnummer nach der ISO 10261;

Ausn.-genehm. gem. §70 StVZO erford.*

Auflagen:

Vor Beginn einer Fahrt auf öffentlichen Straßen müssen:

- die Schaufel entleert und in Straßenstellung gebracht,
- die angegebenen Einstellpositionen der Schaufel für Straßenfahrt eingehalten und die Arbeitshydraulik gesperrt,
- der Oberwagen gegen den Unterwagen mechan. blockiert,
- das Planierschild / die Abstützungen in die obere Anschlagposition gebracht,
- die Arbeitsscheinwerfer abgeschaltet,
- die Standplatten der hinteren Abstützungen in der vertikalen Position fixiert,
- die klappbaren Rückstrahler hochgeklappt sein und
- es sind mindestens zwei Unterlegkeile mitzuführen.

Das Fahrzeug ist gem. § 58 StVZO mit Geschwindigkeitsschildern zu kennzeichnen.

ABE VOM KRAFTFAHRT BUNDESAMT ERSTELLT, KEINE §70 AUSNAHMEGENEHMIGUNG LT. STVZO
ERFORDERLICH

EBE-Nr.

002241 -
erstellt

02.11.2022

Datum

16.03.23
Landkreis Börde
Straßenverkehrsamt
Bomsche Straße 2
39340 Haldensleben**WACKER
NEUSON**Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstraße 7, 4063 Horsching, Austria
Tel. +43(0)7221-83000, Fax +43(0)7221-83000-2200Robert Finzel
Geschäftsführer



- Zum Zwecke der Vorlage beim amtlichen Sachverständigen in den Fällen in denen für die Erteilung der Genehmigung ein Gutachten/Zusatzgutachten erforderlich ist.
- Des Mitführens gemäß §4 Abs.5 FZV sofern für das Fahrzeug keine Zulassungsbescheinigung Teil I ausgestellt wurden.
- Als Vorlage bei der Zulassungsbehörde für die Zulassung des Fahrzeugs (soweit ein Gutachten/Zusatzgutachten für die Zulassung nicht erforderlich ist) oder für die Zuteilung eines amtlichen Kennzeichens bei Fahrzeug gemäß §4 Abs.2 FZV.


Feld	Bezeichnung	Daten	
D.1	Marke	Wacker Neuson	
D.2	Typ	EW65	
	Variante**	A a2 n1	
	Version	-	
D.3	Handelsbezeichnung(en)	Mobilbagger EW65	
E	Fahrzeug-Identifizierungsnummer	WNCE1402APAL02887	
F.1	Technisch zulässige Gesamtmasse in kg	8 000	
F.2	Im Zulassungsmitgliedstaat Zulässige Gesamtmasse in kg	8 000	
G	Masse des in Betrieb befindlichen Fahrzeugs in kg	Eigengewicht ohne Fahrer	-
		Leermasse	6300 - 8000
		Leermasse Achse 1	-
		Leermasse Achse 2	-
J	Fahrzeugklasse	16	
K	Nummer der EG - Typgenehmigung oder ABE	N897*02	
L	Anzahl der Achsen	2	
O	Technisch zulässige Anhängelast in kg	O.1 gebremst in kg	-
		O.2 ungebremst in kg	-
P.1	Hubraum in cm ³	2 216	
P.2	Nennleistung in KW	45,0 /	
P.4	Nenn Drehzahl in 1/min	2.800	
P.3	Kraftstoffart oder Energiequelle	Diesel	
Q	Leistungsgewicht in KW/kg (nur bei Krädem)	-	
R	Farbe des Fahrzeugs	-	
S.1	Sitzplätze einschließlich Fahrersitz	1	
S.2	Stehplätze	-	
T	Höchstgeschwindigkeit in km/h	20	
U.1	Standgeräusch in dB(A)	70	
U.2	Drehzahl bei 1/min zu U.1	2 000	
U.3	Fahrgeräusch in dB(A)	77	
V.7	CO2 (in g/km)	-	
V.9	Für die EG Typgenehmigung maßgebliche Schadstoffklasse	e24*2016/1628*2018/989EV4D*0307*xx	
(2)	Hersteller-Kurzbezeichnung	Wacker Neuson (A)	
(2.1)	Code zu 2	1268	
(2.2)	Code zu (D.2) mit Prüfziffer	Typ/Variante/Version	-
		Prüfziffer	00000000
(3)	Prüfziffer der Fahrzeug-Identifizierungsnummer	-	
(4)	Art des Aufbaus	1201	
(5)	Bezeichnung der Fahrzeugklasse und des Aufbaus	SELBSTF.ARBEITSMASCH. BAGGER	
(6)	Datum zu K	20.01.2022	

Bremsanlage	
Art	
Allgemein	zweikreisige, fußbetätigte, hydraulische Fremdkraftbremsanlage 2 Kreise: Kreis 1 auf Achse 1, Kreis 2 auf Achse 2 wirkend Scheibenbremsen im Ölbad auf jedes Rad wirkend
Merkmale der Reibungsbremse	im Ölbad laufende Lamellenbremse
Radbremse	
Bauart	-
Typ	-
Trommeldurchmesser	-
Feststellbremse	
Art	Federspeicherbremsanlage, handbetätigt über Hydraulikventil, elektr.-hydr.-mechan. Übertragungseinrichtung auf die Bremsscheiben der Betriebsbremse an der Hinterachse wirkend bei abgeschalteter Antriebsmaschine ist die Feststellbremse wirksam Notbetätigung über hydr. Speicher mechan. Notlöseeinrichtung vorhanden
Bremse	
Bauart	Scheibenbremse im Ölbad auf jedes Rad wirkend
Typ	im Ölbad laufende Lamellenbremse
Sitze	
Typ	KAB Seating 85K4 (opt.)



**WACKER
NEUSON**

Wacker Neuson Linz GmbH
Flughafenstraße 7, 4063 Hörsching, Austria
Tel. +43(0)7221-63000, Fax +43(0)7221-63000-2200

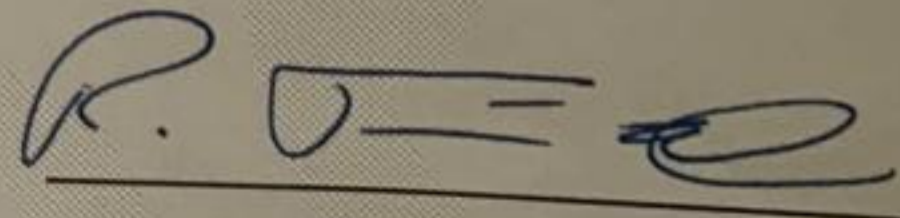

Robert Finzel
Geschäftsführer

02.11.2022

Datum

**Zusätzliche Fahrzeugangaben zur Erstellung eines Prüfbericht**

<u>Antriebsmaschine</u>	
Motorhersteller	Perkins
Motortyp	404J-E22T (5074/2800)
Hub in mm	100 mm
Bohrung in mm	84 mm
Max. Drehmoment	222 Nm / 1600 min ⁻¹
<u>Kraftstoffbehälter</u>	
Inhalt in Liter	100 L
<u>Luftfilter</u>	
Art	Trockenluftfilter (Kombiluftfilter)
Fabrikat	MANN + Hummel
Typ	WN 1000425475
<u>Auspuffanlage</u>	
Anzahl der Schalldämpfer	Reflexions-/ Absobationsschalldämpfer
Fabrikat	U.S.O.
Typ / Zeichnung	5299879 or 5516657 or 5652444 or 5502542 or 5515613 or 5599709 or 5404873 or 5550407 or 5238586 Katalysator und Partikelfilter (DOC und DPF)
<u>Kraftübertragung</u>	
Art	Hydrostatischer Fahrtrieb mit Verstellpumpe und Verstellmotor sowie ein mechanisches Verteilergetriebe
Hydrostatisches Getriebe	Danfoss H1P045 (Hydropumpe) H1B080 (Verstellmotor)
<u>Lenkeinheit</u>	
Hersteller	Rexroth
Typ	LAGU 160/80 N20/150
Wendekreis	4.000 mm
<u>Lenkzylinder</u>	
Zylinderdurchmesser	55 mm
Kolbenstangendurchmesser	22 mm
Hub	Vorderachse 164 mm

Reparatur-Auftrag für Kompaktbaumaschinen



**WACKER
NEUSON**
all it takes!

Auftraggeber Nagel Baumaschinen (Kamlot Ben)		Kunden-Nr.	
Baustelle 04425 Tenda Wuzhu Sh. 7		Ansprechpartner / Telefon	
Art des Gerätes Traktor	Fabrikat Wacker Neuson	Typ E265	
Maschinen-Nr. UMCE 1402 APALO 2887	Baujahr 2022	Betriebsstunden 145	Kunden-Geräte-Nr.

Gewährleistungsantrag
 Bearbeitung erfolgt vorbehaltlich der Gewährleistungsübernahme des Herstellers. Bei Gewährleistungsablehnung erfolgt Berechnung an den Auftraggeber.

Auftrag: Auszuführende Arbeiten

- Fehler, nicht kein Gas

Ausgeführte Arbeiten

- Fehlersuche
 - Fehler ausgelesen und kalibrierte Maschine
 - Oldmud und Imperda setzt aus, kein Parkhalten
 Vorhader, dann wieder da
 - 31.1.24 keine Fehler mehr, mehr, Reparaturen
 ausgeführt, alle Wasseranschlüsse, und Stech, Sternrad kalibriert

Datum	Fahrzeit	von	bis	km	Arbeitszeit
29.1.24	Psdol			1074	20 AE
31.1.24	Psdol			1074	30 AE

Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.	Menge	Bezeichnung	Bestell-Nr.

Für alle vertraglichen Forderungen aus diesem Werkvertrag gilt das gesetzliche Unternehmerpfandrecht nach § 647 BGB. Die Allgemeinen Verkaufsbedingungen der Wacker Neuson Vertrieb Deutschland GmbH & Co. KG sind mir bekannt und ich bin mit ihrer Geltung einverstanden. Sie sind unter www.wackerneuson.de/AVB_DE im Internet abrufbar, liegen in jeder Niederlassung aus und können auf Wunsch des Kunden auch in Schriftform zugesandt werden. Die ordnungsgemäße Durchführung der vorgenannten Arbeiten sowie die Verwendung der aufgeführten Ersatzteile wird hierdurch bestätigt:

weiß = Saperion Ablage · rosa = Auftraggeber · grün = Niederlassung

V07.DE

[REDACTED]
15.12.2023

- Dieselbetankungspumpe
- 3. Steuerkreis/ AUX II
- Steuerkreis Greifer/ AUX V
- Verstellausleger
- STVO-Zubehör
- Radio komplett
- Rundumkennleuchte
- Zwillingsbereifung 7,50 x 15
- Fahrersitz luftgefedert; Arbeitsscheinwerfer vorne + hinten
- Betriebsanleitung

Inkl. Garantie 24 Monate / 2.000 Betriebsstunden (Erstereignis zählt)
Beginn: 28.02.2023

1 Löffelpaket – gebraucht

bestehend aus:

- Hydraulischer Schnellwechsler QC 03
- 1x Tieflöffel 400mm, mit geschraubten Zähnen
- 1x Tieflöffel 600mm, mit geschraubten Zähnen
- 1x Grabenräumlöffel 1.500mm, hydraulisch schwenkbar inkl. Verschlauchung

Taucha, 15.12.2023

Ort, Datum

Unterschrift Kunde